

WIR BIETEN SYSTEME, VERANTWORTUNG UND DICHTIGKEIT



H&Z
BAUSYSTEME AG



EXPERTE

für Abdichtung, Beratung und Planung


www.hz-bausysteme.ch



**Herzlich willkommen
bei H&Z Bausysteme
– Ihrem kompetenten
Partner für zuverlässige
Abdichtungslösungen.**

Unsere Vision ist der langfristig wirksame Schutz von Bauwerken sowie die Bereitstellung nachhaltiger, innovativer Abdichtungslösungen, die höchsten Ansprüchen gerecht werden.

Bei **H&Z Bausysteme** setzen wir auf Partnerschaft, Vertrauen, Qualität und Kompetenz, um Ihnen nicht nur Produkte, sondern auch massgeschneiderte Lösungen für Ihre Herausforderungen zu bieten.

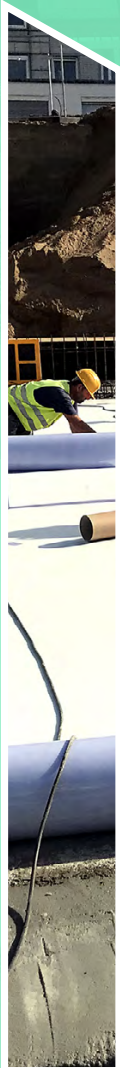

UNSER
PARTNER:



Unsere Werte – Verlässlichkeit, Innovation, Nachhaltigkeit

Bei **H&Z Bausysteme** stehen Ihre Bedürfnisse im Mittelpunkt. Wir kombinieren modernste Technologien mit einem tiefen Verständnis für die Anforderungen der Bauindustrie. Dabei handeln wir stets verantwortungsbewusst gegenüber Umwelt und Ressourcen und unterstützen Sie mit Lösungen, die heute und in der Zukunft Bestand haben.

Herausragende Produktqualität

Unsere Produkte durchlaufen strenge Qualitätskontrollen, um eine maximale Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Das Angebot reicht von Fugenblech, Bentonitmatten über Quellbänder bis hin zu Injektionssystemen und umfasst Lösungen, die höchste Leistung, Langlebigkeit und Sicherheit bieten, selbst unter anspruchsvollsten Bedingungen.

Individuelle Beratung und Planung


Wir sind uns bewusst, dass jedes Projekt einzigartig ist. Deshalb bieten wir Ihnen nicht nur ein umfangreiches Produktportfolio, sondern auch eine umfassende Beratung und Planung. Unsere Expertenteams unterstützen Sie bei der Auswahl der optimalen Abdichtungslösungen und sorgen dafür, dass Ihre Bauprojekte reibungslos und effizient umgesetzt werden.

Ihr Erfolg ist unser Antrieb

Gemeinsam mit Ihnen möchten wir Bauwerke schaffen, die Bestand haben. Vertrauen Sie auf **H&Z Bausysteme** – Ihr Experte für Abdichtung, Beratung und Planung. Lassen Sie uns Ihre Vision verwirklichen.

Wir freuen uns darauf, Ihr Projekt zu begleiten!

1. DualProof A, A+
2. Quellvlies SilverSeal
3. CEMtobent® CS Plus
4. CEMflex® VB
5. Quellmax® Plus 18x24
Quellmax® Blackstop 20x25
CEMswell® ECO
Quellmax® Plus INJECT
6. CEM 11,
CEM 19
Predimax® 11
7. Abschalelement ABS-R 150 mm
8. CEM Star
9. Mauerkragen
10. Willstop Flex+
11. Frankosil 1K

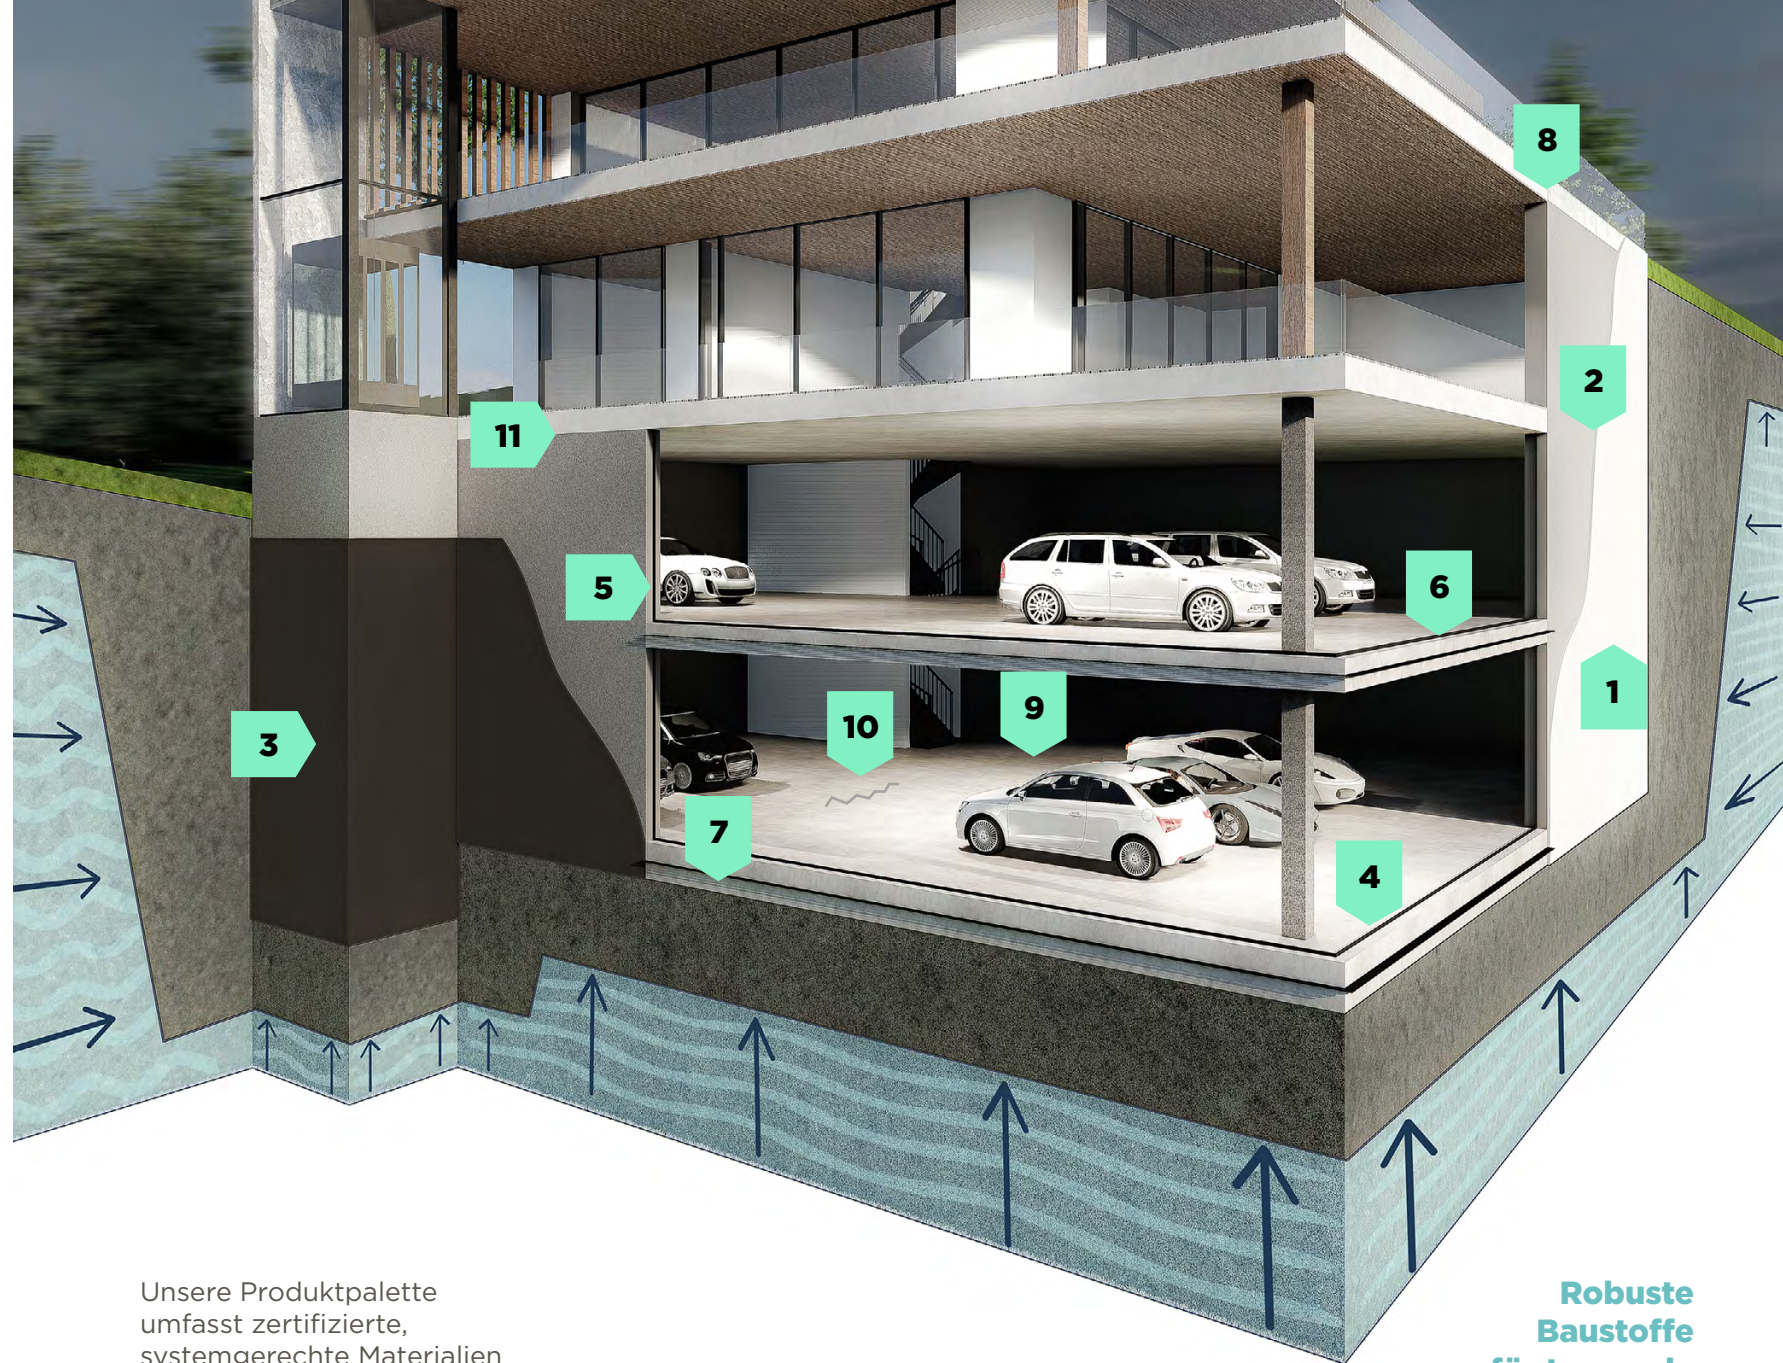

Unsere Produktpalette umfasst zertifizierte, systemgerechte Materialien führender Hersteller, die höchste Ansprüche an Qualität und Nachhaltigkeit erfüllen.

**Robuste
Baustoffe
für tragende
Konstruktionen
und innovative
Abdichtungs-lösungen**



CEMflex®-Fugenblech

Das CEMflex®-Fugenblech ist ein innovatives Abdichtungssystem mit beidseitiger, patentierter Spezialbeschichtung. Diese verbindet sich durch eine natürliche Reaktion aktiv mit dem Beton und gewährleistet eine permanente Abdichtung von Arbeits- und Sollrissfugen. Es wird eine Betoneinbindung von nur 3 cm benötigt, um Wasserdrücke bis zu 8 bar zuverlässig abzudichten.

Vorteile:


- Keine Schutzfolie nötig, keine Klebrigkeit
- Aktive mineralische Grundwasserabdichtung
- Geeignet für horizontalen und vertikalen Einsatz bei drückendem/nicht drückendem Wasser
- Sowie Radon Gas und wassergefährdenden Stoffen (z. B. Öl, Kraftstoff, Biogas).



Art.	Produkt	Beschreibung	Einheit	VPE	Preis
1010	CEMflex® VB 100	2000/100	m	100	CHF 12
1011	CEMflex® VB 150	2000/150	m	100	CHF 14
1012	CEMflex® VB NG+	2000/120/30	m	100	CHF 16
1013	CEMflex® Haltespange	Haltespange für den Überlappungsstoss	Stk	100	CHF 1
1014	CEMflex® Omega Bügel 150	Bügel zur Montage auf der Bewehrung	Stk	100	CHF 1.80
1015	CEMflex® Klemmplatte 150	Anschluss CEMflex® an Dehn- oder Arbeitsfugenband	Stk	30	CHF 15



CEMflex® VB 150

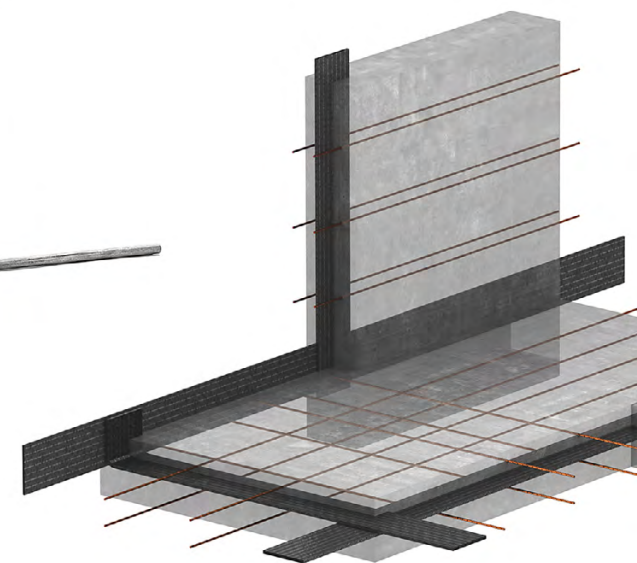

ABS


ABS ist ein Abschalelement für Arbeitsfugen in Bodenplatten, Wänden und Decken, das speziell für die Aufnahme von CEMflex® Fugenblechen entwickelt wurde. Es ermöglicht eine schnelle und sichere Installation, auch bei wasserundurchlässigen Betonbauwerken. Optimiert für CEMflex® Fugenbleche Einfache Montage für Wand- und Bodenabstellungen.

Die verzahnte und verstärkte Ausführung ab 351 mm verfügt über Verbindungsseisen zur Stabilisierung.

Vorteile:

- als Sollrisselement erhältlich.
- gewährleistet Effizienz und Sicherheit bei der Erstellung von Arbeitsfugen.


Art.	Produkt	Beschreibung	Einheit	VPE	Preis
1071	Abschalelement ABS-R	140 mm (25-30 cm)	m	2.0	CHF 38.60
1072	Abschalelement ABS-R	160 mm (25-35 cm)	m	2.0	CHF 39.60

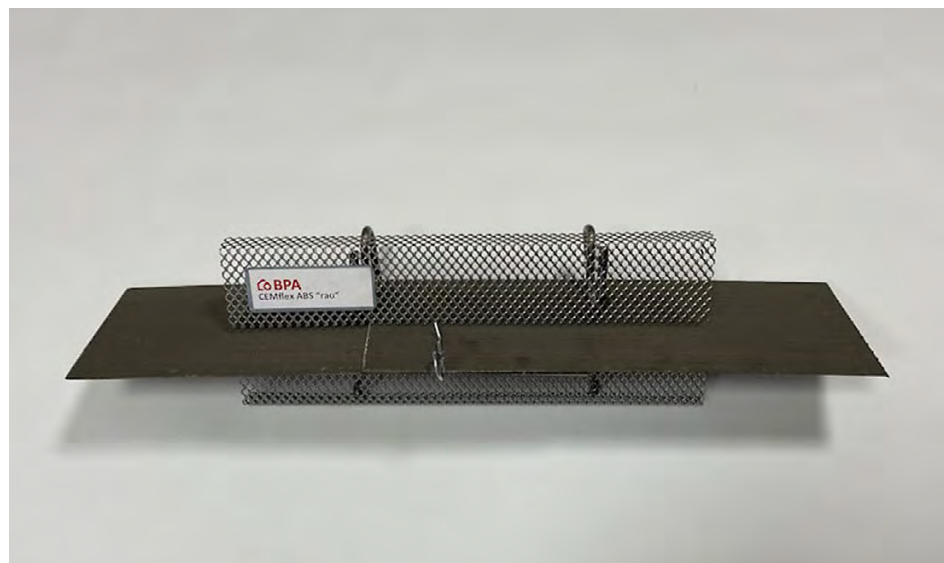

Mauerkragen

Der Mauerkragen - ist eine spezielle technische Lösung, die überall dort eingesetzt wird, wo Rohrleitungen durch Mauerwerke, Wände oder Bodenplatten geführt werden. Bei drückendem Wasser schützt der in der Mitte des Mauerwerks auf dem Rohr befestigte Mauerkragen das Gebäude vor eindringender Feuchtigkeit.

Art.	Produkt	Beschreibung	Einheit	VPE	Preis
1080	Mauerkragen 110		Stk		CHF 24
1081	Mauerkragen 125		Stk		CHF 25
1082	Mauerkragen 160		Stk		CHF 28
1083	Mauerkragen 63		Stk		CHF 22
1084	Mauerkragen diverse		Stk		nach Anfrage

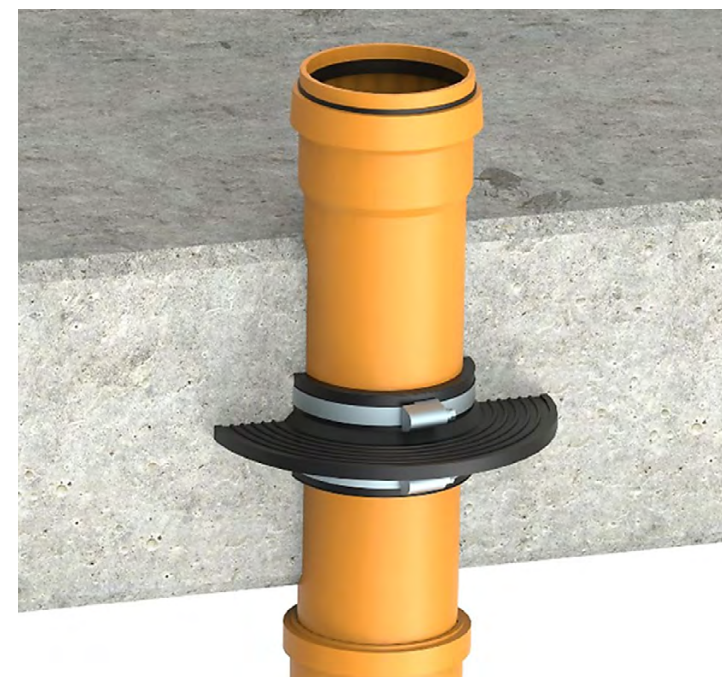



Quellmax®-Plus


Das Quellmax®-Plus ist ein Bentonit-Quellband, das mit einer patentierten Regenschutzbeschichtung ausgestattet ist. Diese verhindert das Quellen des Materials durch Regen für einen Zeitraum von bis zu 72 Stunden. Es eignet sich insbesondere für die Abdichtung von Arbeitsfugen in Sohle-, Wand- und Deckenbereichen, auch bei hohen Wasserdruckbelastungen von bis zu 7 bar.

Vorteile:

- Regenschutz – Verzögertes Quellen vor dem Betonieren durch Beschichtung, die sich erst im alkalischen Frischbeton auflöst.
- Quell- und Sinterprozess sorgen für dauerhafte Abdichtung.
- Dringt in Risse ein und unterstützt die Selbstheilung der Arbeitsfuge.



Quellmax® Plus

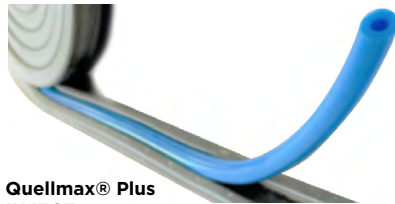

Quellmax® Plus
INJECT

Quellmax® Plus INJECT

Das Bentonitquellband Quellmax® Plus INJECT dient zur zuverlässigen Abdichtung von Arbeitsfugen in Betonbauwerken. Es besteht aus Natriumbentonit in einer Gummimatrix mit einer patentierten Regenschutzbeschichtung, die ein vorzeitiges Quellen für bis zu 72 Stunden verhindert. Beim Betonieren löst sich die Beschichtung durch den hohen pH-Wert des Betons auf und das Band entwickelt eine starke Quellkraft (bis zu 300 %), die Fugen sicher abdichtet.

Vorteile:

- Witterungsunabhängiger Einbau
- Hohe Formstabilität auch bei extremen Temperaturen (-20 °C bis Sommerhitze)
- Selbstheilende & reversible Quellwirkung
- Dauerhafte Abdichtung durch Kristallisation & Versinterung
- Gute chemische Beständigkeit (z.B. gegen Jauche & Silagesickersäfte)

CEMswell® Quellgummi

Das CEMswell® Quellgummi ist ein formstabiles, hydrophiles Fugenabdichtungsprofil, das für den Segmentbau (z. B. Betonfertigteile, Tunnelbau) konzipiert wurde. Es weist eine Wasserdruckbeständigkeit von bis zu 5 bar auf.

Vorteile:

- Quellvolumen bis zu 400 %, zuverlässige Funktion auch bei variablen Fugenspalten.
- Einsetzbar im Segmentbau, Tunnelbau (TBM), Rohrvortrieb und mehr.
- Beständig gegen Jauche, Gülle und andere anspruchsvolle Medien.




CEMswell® Quellgummi

Art.	Produkt	Beschreibung	Einheit	VPE	Preis
1020	Quellmax® Plus 18x24	18 x 24 mm mit patentierter Regenschutzbeschichtung	m	30	CHF 17
1021	Quellmax® Blackstop 20x25	20 x 25 mm Bentonit-Quellband	m	30	CHF 16
1022	CEMswell® ECO	20 x 5 / 17 x 8 mm	m	72	CHF 16
1023	Befestigungsgitter	L = 1 m	Stk	30	CHF 2
1024	Montagekleber CEM805	290 ml	Stk	20	CHF 18
1025	CEM805 "active" wasserquellfähiger	600 ml	Stk	12	CHF 28
1026	Quellmax Plus INJECT	20 x 25 (Ø11)	m	30	CHF 26
1028	INJECT Klips		Stk	100	CHF 1.5



DualProof

Die DualProof A/ A+ ist eine hochmoderne Abdichtungsbahn, die mit einer TPO/FPO-Dichtmembran und einem speziellen PP-Vlies ausgestattet ist. Sie gewährleistet eine zuverlässige und Hinterlaufsichere Abdichtung durch einen mechanisch-adhäsiven Verbund mit Frischbeton.

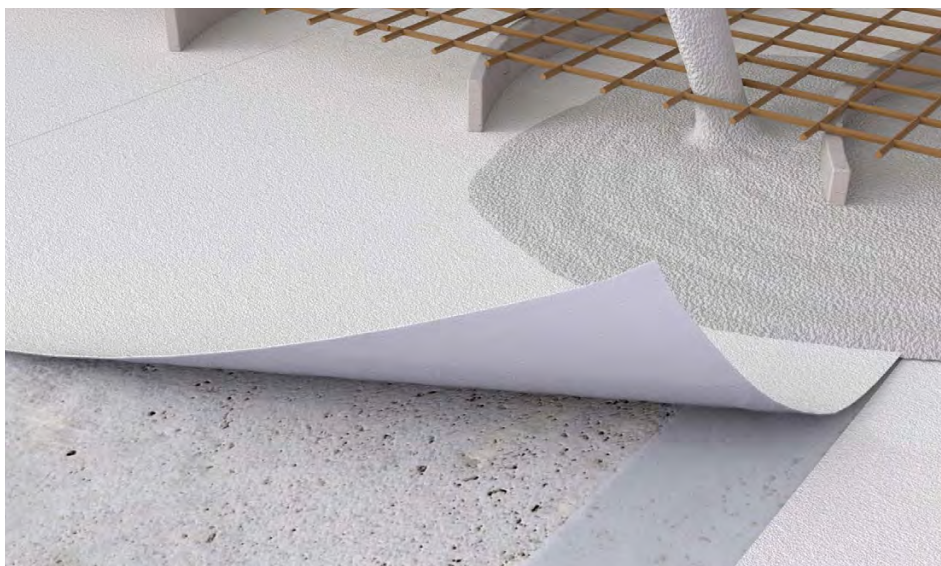

Anwendungsbereich:

- Sie findet Anwendung bei der Abdichtung von Betonflächen, Bodenplatten und Aussenwänden gegen drückendes Wasser und Feuchtigkeit.
- Ihre Anwendung ist insbesondere im Hoch-, Tief-, Ingenieur- und Tunnelbau sowie bei Fertigteilen verbreitet.
- Darüber hinaus fungiert sie als Barriere gegen Radongas und chemische Beanspruchung.
- Der Einsatzbereich dieser Abdichtung umfasst WU-Betonkonstruktionen, auch in aggressiven Umgebungen.

Vorteile:

- Hinterlaufsicher bei Beschädigung der Dichtmembran.
- Rissüberbrückung bis 3,2 mm und Wasserdruckbeständigkeit bis 6,9 bar.

- Hohe Beständigkeit gegen Alterung, Salzwasser, Mikroorganismen und extreme Temperaturen (-30°C bis $+90^{\circ}\text{C}$).
- Einfaches Handling, minimale Überlappungsverluste und Verarbeitung auf feuchtem Untergrund.
- Atmungsaktive, widerstandsfähige Abdichtungsbahn für anspruchsvolle Bauprojekte.

Art.	Produkt	Beschreibung	Einheit	VPE	Preis
1030	DualProof A	1,50 x 20 m Selbstklebestoss	m ²	30 m ² / Rolle; 420 m ² / Palette	CHF 30
1031	DualProof A+	1,50 x 20 m Selbstklebestoss	m ²	30 m ² / Rolle; 420 m ² / Palette	CHF 33
1033	DualProof Aussen- / Stosstape	grau Breite = 200 mm	m	25	CHF 14
1035	CEM 811 Extra / Polymer Dicht- und Klebstoff	600 ml	Stk	12	CHF 28
1038	DualProof Universaltape 150 mm	mit PE Reliase Abdeckung	m	25	CHF 7.5





CEM11


Der CEM11 Injektionsschlauch stellt ein kosteneffizientes und leistungsstarkes System zur Abdichtung von Arbeitsfugen im Unterterrainbau dar. Seine Konstruktion besteht aus einwandigem PVC, der mit konischen Öffnungen ausgestattet ist, welche eine präzise Verpressung ermöglichen.

Anwendungsbereich:


- Abdichtung von Bauwerksfugen gegen Grund-, Hang- und Oberflächenwasser.
- Es eignet sich für kraftschlüssige und druckwasserdichte Fugen.

Vorteile:

- Mehrfach verpressbar mit Harzen und Gelen.
- Verhindert Eindringen von Zementleim während des Betonierens.
- Glatte Oberfläche reduziert unerwünschten Verbund mit Beton und erleichtert Verpressung.
- Langlebig: Injektionen sind noch nach Jahren möglich.
- Wirtschaftlich durch geringen Öffnungswiderstand und effiziente Verpresslängen.

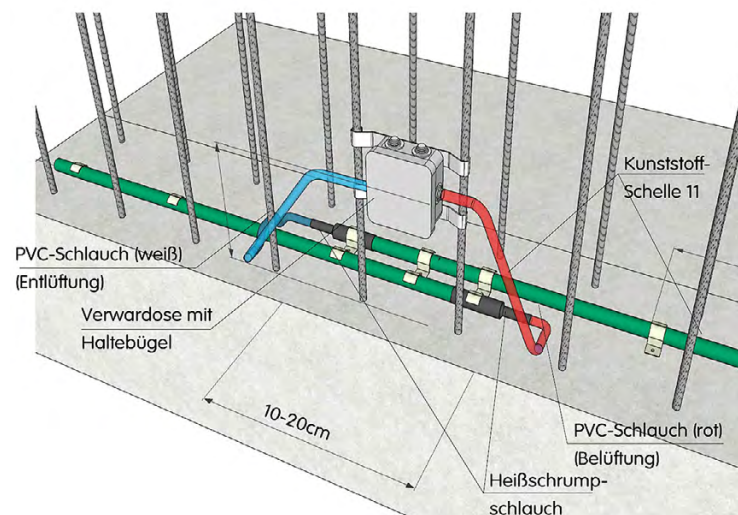

Predimax® 11



CEM 11

Predimax® 11

Der Predimax® 11 ist ein doppelwandiger, mehrfachverpressbarer Injektionsschlauch auf PVC-Basis, der insbesondere für den Hoch-, Tief- und Tunnelbau konzipiert wurde. Die versetzten Öffnungen von Innen- und Aussenschlauch verhindern das Eindringen von Feinteilen während des Betonierens.

Anwendungsbereiche:

- Abdichtung von horizontalen und vertikalen Bauwerksfugen gegen Wasserbelastung (Grund-, Hang- und Oberflächenwasser).
- Hohlraumverfüllung und Hinterpressung im Tunnelbau.
- Kraftschlüssigen und druckwasserdichten Arbeitsfugen Anwendung.

Vorteile:

- Sicherer Schutz vor Verstopfungen durch intelligente Konstruktion.
- Verpressung mit niedrigem Druck möglich.
- Mehrfachverwendbarkeit zur Abdichtung und Reparatur.
- Einfacher Anschluss an Verpresspumpen, geeignet für verschiedene Injektionsmaterialien (z. B. PU-Harz).

Art.	Produkt	Beschreibung	Einheit	VPE	Preis
1040	CEM 11	Øa = 11 mm / Øi = 6 mm	m	50	CHF 5
1041	CEM 19		m	50	CHF 6
1042	PREDIMAX® 11	mehrfach- und zementverpressbar	m	100	CHF 10
1043	Lüftungsschlauch 11; rot		m	50	CHF 4
1044	Steckverbinder sw/bl 11		Stk		CHF 2
1045	Kunststoffclip 11mm	für 6 mm Bohrung	Stk	100	CHF 1.5
1046	Verwaddose / Verwaddbox		Stk	32	CHF 10

CEMtobent® CS Plus (CombiSeal)

CEMtobent® CS Plus (CombiSeal) ist eine hochwertige Bentonit-Doppelabdichtung, die speziell für die Bauwerksabdichtung (braune Wanne) entwickelt wurde. Sie kombiniert eine PE-3-D-Wabenstrukturfolie, eine Bentonitdichtmatte und ein PE-beschichtetes Gewebe, um eine maximale Abdichtung und einen optimalen Schutz zu gewährleisten.

Anwendung:

- Es wird eingesetzt zur Abdichtung und zum Schutz von erdberührten Betonflächen in verschiedenen Baubereichen wie Hoch-, Tief-, Ingenieur- und Tunnelbau.
- Insbesondere eignet sich das Produkt für grosse Flächen, kleinere Abschnitte und komplexe Konfigurationen.

Vorteile:

Quellvlies SilverSeal

- **Doppelte Abdichtung** – Primäre PE-Folie und sekundäre Bentonitdichtmatte.
- Schliesst Risse und verhindert Hinterläufigkeit.
- Ganzjährig einbaubar, unabhängig von Wetterbedingungen.
- Radondicht, durchwurzelungsfest und umweltfreundlich.
- Keine Schweisgeräte notwendig, überlappbare Stösse.

Art.	Produkt	Beschreibung	Einheit	VPE	Preis
1060	CEMtobent® CS Plus	1,20x30 m lose Rolle in schwarzer Folie; Ø ca. 60 cm; ca. 200 kg/Rolle / andere Grössen auf Anfrage	m ²	36	nach Anfrage



Quellvlies SilverSeal

SilverSeal ist eine innovative Materialkomposition, die aus einem mechanisch verfestigten PP-Vlies mit einseitig aufkaschierter PE-Folie besteht. Die PP-Fasern sind mit einem speziellen Quellmittel ausgerüstet, das als wasserabsorbierendes und -quellendes Polymer dient.


Anwendung:

- Im Hoch-, Tief-, Ingenieur- und Tunnelbau zur Abdichtung und zum Schutz von erdberührten Betonflächen. Die PE-Folie übernimmt die erste Abdichtungsfunktion. Bei Beschädigung der Folie quillt das darunter liegende Vlies auf und bildet eine abdichtende Gelschicht.
- Das quellende Material injiziert sich in Risse und verhindert das Hinterlaufen von Wasser.

Vorteile:

- Einfache und witterungsunabhängige Verlegung
- Umweltfreundlich
- Hohe Festigkeit und Abdichtung von Schwindrissen
- Geringe Überlappungsverluste durch variable Breiten
- Beständig gegen Salzwasser und alkalische Lösungen
- Kombinierbar mit Kunststoffdichtungsbahnen für innovative Abdichtungstechnik.

Art.	Produkt	Beschreibung	Einheit	VPE	Preis
1061	Quellvlies SilverSeal, mit PE-Folie	Quellvlies und Frischbetonverbundsystem 2mx50m	m ²	100m ² /Rolle	CHF 30





CEMdicht 3 in 1

CEMdicht 3 in 1 ist eine vielseitige mineralische Dichtungsschlämme, die durch Zugabe verschiedener Flüssigkomponenten drei Anwendungsfälle abdeckt. Sie ist leicht zu verarbeiten und kann gestrichen, geschlämmt oder gespritzt werden.

Anwendung:

- Schutz von Bauwerken gegen Bodenfeuchtigkeit und drückendes/nicht drückendes Wasser.
- Geeignet für Stahlbeton, Mauerwerk und Zementputze.
- Verwendung als Vertikalabdichtung, Abdichtung von Fundamenten, Sockeln, Bodenplatten und Behältern.
- Innen- und Aussenabdichtungen, auch nachträglich.

Vorteile:

- Flexibel auf rissgefährdeten Untergründen mit **CEMdicht flex**.
- Aktive mineralisierende und kristallisierende Abdichtung mit **CEMdicht flex+**.
- Widerstandsfähig gegen positiven und negativen Wasserdruck.
- Vielseitige Kombinierbarkeit mit anderen Abdichtungsprodukten wie DualProof oder EasySeal.



Art.	Produkt	Beschreibung	Einheit	VPE	Preis
1050	CEMstar Band 200	CEMstar Dichtband 200 mit einseitige 20 mm Streifen ohne Kaschierung	m	30	CHF 8
CEM Star		30 kg Trockenmörtel und 10 Liter Kanister	kg	40	
1051	Dichtungsschlämme CEMstar®, 1K, starr		kg	30	CHF 3.50
1052	Dichtungsschlämme CEMstar® "flex"		l	10	CHF 14.50



WILLSTOP® FLEX+

Flexibles Einkomponentenharz zur Rissinjektion

Das Produkt ist bereits katalysiert und zeichnet sich durch die hohe Flexibilität und Elastizität aus. Kommt WILLSTOP® FLEX+ mit Wasser in Kontakt, dehnt es sich und härtet schnell zu einem zähen, flexiblen, geschlossenzelligen Polyurethanschaum aus. Die Reaktivität hängt von der Temperatur ab.

Vorteile:

- Vorkatalysiert
- reagiert bei Temperaturen unter 5°C
- phthalatfreies Harz



WILLPUR® CL

Zweikomponentenharz zur elastischen Abdichtung und Verfestigung wasserführender Bereiche

Ein langsam reagierendes, sehr elastisches Zweikomponenten-Polyurethanharz. WILLPUR® CL dient zum Schließen, Abdichten und dehnfähigen Verbinden von Rissen in Stahlbeton gemäß EN 1504-5, zum Verpressen von Injektionsschläuchen, zur Abdichtung und Verfestigung von Rissen und Klüften in Gestein oder zur Abdichtung und Verfestigung von Boden.

Vorteile:

- Trinkwasserzulassung
- hohe Elastizität



WILLPUR® WS HF

Schnell reagierendes, hochaufschäumendes 2K-Injektionsharz

Ein sofort abbindendes, hochaufschäumendes 2K-Injektionsharz, frei von FCKW und Halogenen zum Abdichten und Verfestigen in wasserführenden Zonen, insbesondere gegen drückendes Wasser.

Das Produkt wird verwendet zur:

- Verfestigung in feuchter und wasserführender Umgebung
- Stabilisation und Abdichtung im Tunnelbau
- Verfestigende Abdichtung im Bereich von begehbaren Kanälen und Schächten
- Abdichtung gegen druckhaftes Wasser



Art.	Produkt	Beschreibung	Einheit	VPE	Preis
1090	WILLSTOP® FLEX+		kg	10	CHF 26
1091 1092	WILLPUR® CL	A 10 I+ B 10 I	kg	20	CHF 27
1093	WILLPUR® WS HF	2-K kartusche	Stk	290 ml / 12 Karton	CHF 40
1095	WILLCLEAN Reiniger		kg	8	CHF 18
1096	WCLEAN-SPÜLÖL		kg	7.5	CHF 18
1086	Schlagpacker	Hochdruck Schlagpacker	Stk	100	CHF 2.5
1087	Lamellenschlagpacker 12 x 95 mm	Druckluftnippel, Rückschlagventil, freier Durchlass 7 mm	Stk	100	CHF 2
	WILLGEL® SWIFT	A 20 kg+B 1 kg+ B2 0.4 kg	kg	21.4	nach Anfrage




FRANKOSIL® 1K PLUS

1-komponentige, lösemittelfreie Abdichtung für Flächen und Anschlüsse

Lösemittelfreie, elastische Abdichtung auf Polyurethan-Hybridbasis für Flächen- und Anschlussabdichtungen im Innen- und Aussenbereich (z. B. Dach, Balkon, Terrasse, Bauwerksabdichtung).

Vorteile:

- Verarbeitbar bei -5 °C bis +50 °C
- Rissüberbrückend bis 2 mm
- Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen
- CE-zertifiziert (ETAG 005) und AbP nach DIN 18533 / 18535
- Für WU-Beton-Fugen zugelassen
- Lösemittel- und weichmacherfrei, EMICODE EC1 PLUS, Blauer Engel
- Witterungs-, UV- und alkalibeständig
- Brandverhalten: Klasse E

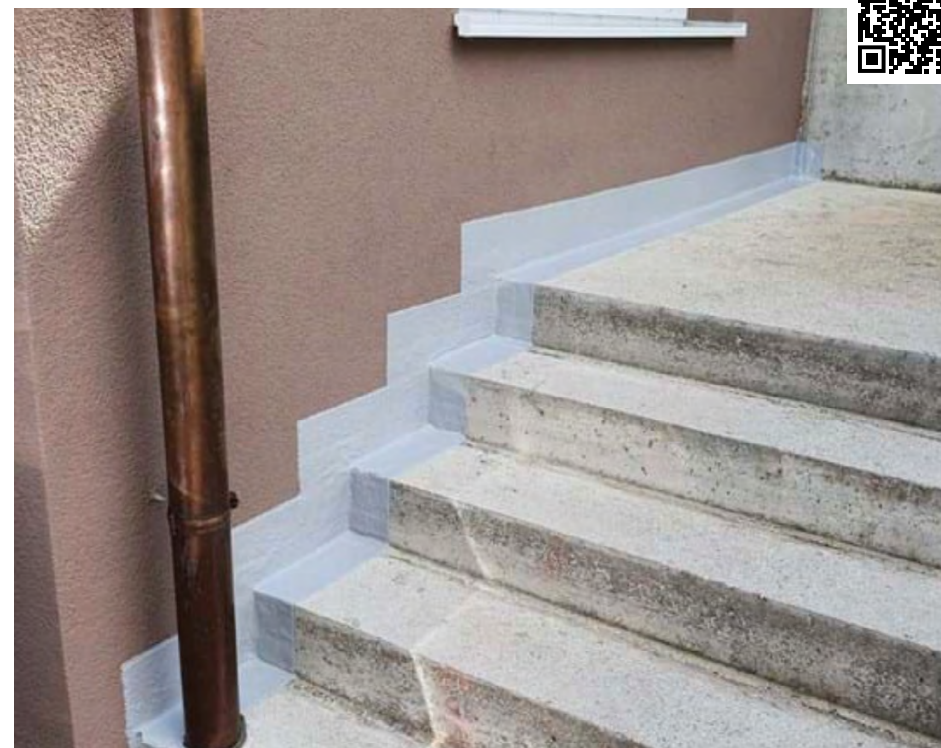



PR115

2-komponentiger Universal-Primer für Kunststoffuntergründe

Der PR115 ist ein Haftvermittler (Primer) für Kunststoff- und Elastomerbahnen wie TPO/FPO-, PVC- und EPDM-Bahnen sowie Hart-PVC-Profile.

Vorteile:

- 2-komponentig
- Schnelltrocknend



Art.	Produkt	Beschreibung	Einheit	VPE	Preis
1098	FRANKOSIL® 1K PLUS		kg	6	CHF 21
1099	FRANKOSIL® 1K PLUS		kg	14	CHF 19.5
1097	PR115	Multi Kunststoff Primer	Stk	250 ml	CHF 35

Allgemeine Lagerbedingungen

Trockener Lagerort: Die Produkte sind vor Feuchtigkeit und direktem Wasserkontakt zu schützen, um vorzeitige Reaktionen wie Quellen oder Aushärtung zu vermeiden.

Temperaturkontrolle: Die empfohlene Lagertemperatur liegt zwischen +5 °C und +30 °C.

Die Produkte dürfen nicht einfrieren oder extremen Hitze ausgesetzt werden, um ihre Funktionalität und Haltbarkeit zu gewährleisten.

UV-Schutz: Lagerung vor direkter Sonneneinstrahlung schützen,

insbesondere bei Kunststoff- oder Folienbestandteilen, um Materialalterung zu vermeiden.

Belüftung: Der Lagerraum sollte gut belüftet sein, um Kondensation und Schimmelbildung zu verhindern.

Verpackung: Produkte in der Originalverpackung aufbewahren, um Beschädigungen und Kontamination zu verhindern.

Stapelung: Die Lagerung sollte gemäss den Vorgaben des Herstellers erfolgen, um Druck- oder Verformungsschäden zu vermeiden.

Produktbezogene Hinweise

Bentonitprodukte: Vor Feuchtigkeit schützen, da Bentonit bereits bei geringer Wasseraufnahme quellen kann.

Quellbänder: In trockenen, staubfreien Bereichen lagern. Direkter Kontakt mit Wasser vor der Verwendung vermeiden.

Dichtungsschlämme: Trocken lagern, vor allem Pulverkomponenten. Bitte achten Sie darauf, flüssige Zusätze stets dicht verschlossen zu halten.

Injektionssysteme: Schläuche und Zubehör sind flach und spannungsfrei

zu lagern, um Verformungen zu vermeiden.

Lagerzeit: Die empfohlene maximale Lagerzeit ist in den Produktspezifikationen angegeben. Es wird empfohlen, Produkte regelmässig zu prüfen und ältere Chargen zuerst zu verwenden (First-In-First-Out-Prinzip).

Durch die Befolgung dieser Massnahmen stellen Sie sicher, dass die Produkte ihre volle Funktionalität behalten und für Bauprojekte optimal einsetzbar sind.

Transport- und Zubereitungskosten 2026

Liefergebiet Deutschschweiz

- Standardlieferung im Verlaufe des Tages: **CHF 110.-**
- Fixtermin-Lieferung bis 09:00 Uhr: **CHF 140.-**
- Expresslieferung am gleichen Tag: *auf Anfrage und nach Verfügbarkeit*

Liefergebiet Westschweiz

- Standardlieferung: **CHF 130.-**

Sonderregionen

- Bergregionen: *Lieferung und Zuschläge auf Anfrage*

Zuschläge

- LSVA- und Kraftstoffzuschlag (pauschal): **CHF 25.-**
- Nicht komplette Verpackung / angebrochene Verpackung: **CHF 15.-**



Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

H&Z Bausysteme AG

1. Geltungsbereich

1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Verträge, Lieferungen und sonstigen Leistungen zwischen H&Z Bausysteme AG (nachfolgend "Verkäufer") und deren Kunden (nachfolgend "Kunde"), soweit nicht ausdrücklich etwas anderes schriftlich vereinbart wurde.

1.2 Abweichende oder ergänzende Bedingungen des Kunden werden nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, der Verkäufer stimmt ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zu.

2. Vertragsschluss

2.1 Alle Angebote des Verkäufers sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind.

2.2 Der Vertrag kommt durch die Annahme der Bestellung des Kunden durch den Verkäufer zustande. Die Annahme erfolgt entweder durch eine schriftliche Auftragsbestätigung oder durch die Lieferung der Ware.

3. Preise und Zahlungsbedingungen

3.1 Die Preise verstehen sich in Schweizer Franken (CHF) exklusive Mehrwertsteuer, sofern nicht anders angegeben.

3.2 Zusätzliche Kosten wie Transport, Verpackung oder Zölle werden dem Kunden separat in Rechnung gestellt.

3.3 Rechnungen sind, sofern nicht anders vereinbart, innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zu begleichen.

3.4 Bei Zahlungsverzug ist der Verkäufer berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 5 % p.a. zu verlangen. Der Verkäufer behält sich darüber hinaus das Recht vor, weitere Schadensersatzansprüche geltend zu machen.

4. Lieferung und Gefahrenübergang

4.1 Liefertermine und -fristen sind unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich vereinbart wurden.

4.2 Die Lieferung erfolgt ab Lager des Verkäufers. Mit der Übergabe der Ware an den Transportdienstleister geht die Gefahr auf den Kunden über.

4.3 Der Verkäufer haftet nicht für Lieferverzögerungen, die durch höhere Gewalt, Streiks, Betriebsstörungen oder andere unvorhersehbare Ereignisse verursacht werden.

5. Eigentumsvorbehalt

5.1 Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises im Eigentum des Verkäufers.

5.2 Der Kunde ist verpflichtet, die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware pfleglich zu behandeln und sie gegen Diebstahl, Beschädigung und Zerstörung zu versichern.

6. Gewährleistung und Haftung

6.1 Der Kunde ist verpflichtet, die Ware unverzüglich nach Erhalt auf Mängel zu untersuchen und diese dem Verkäufer innerhalb von 5 Werktagen schriftlich anzuzeigen. Verdeckte Mängel sind unverzüglich nach ihrer Entdeckung anzuzeigen.

6.2 Bei berechtigten Mängelrügen leistet der Verkäufer nach seiner Wahl Nachbesserung, Ersatzlieferung oder Gutschrift des Kaufpreises.

6.3 Weitergehende Ansprüche des Kunden, insbesondere Schadensersatzansprüche, sind ausgeschlossen, soweit nicht vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten des Verkäufers vorliegt.

7. Rückgabe von Waren

7.1 Die Rückgabe von Waren bedarf der vorherigen Zustimmung des Verkäufers.

7.2 Sonderanfertigungen oder speziell für den Kunden beschaffte Waren sind von der Rückgabe ausgeschlossen.

7.3 Zurückgegebene Waren müssen sich in einwandfreiem Zustand befinden.

den. Etwaige Rücksendekosten trägt der Kunde.

8. Datenschutz

8.1 Der Verkäufer verarbeitet personenbezogene Daten des Kunden ausschliesslich zur Vertragserfüllung und gemäss den geltenden Datenschutzgesetzen.

8.2 Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nur, sofern dies zur Vertragserfüllung erforderlich ist oder der Kunde eingewilligt hat.

9. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

9.1 Es gilt schweizerisches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).

9.2 Gerichtsstand ist der Sitz des Verkäufers, sofern nicht ein zwingender Gerichtsstand vorgeschrieben ist.

10. Schlussbestimmungen

10.1 Änderungen oder Ergänzungen dieser AGB bedürfen der Schriftform.

10.2 Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein, bleiben die übrigen Bestimmungen davon unberührt.

UNSER PARTNER

 **BPA**
WATERPROOFING SYSTEMS



H&Z Bausysteme AG
Grindelstrasse 5
8304 Wallisellen

info@hz-bausysteme.ch
www.hz-bausysteme.ch

